



Broyeur forestier adapté pour des tracteurs standards de 88 - 140 CV.  
Ce broyeur permet la maintenance de sous bois, de clairière, de chemin pédestre, de coupe feu, etc... Le broyage de la matière donne un apport organique au terrain.  
De conception forestière, son rotor POLSER + possède des marteaux escamotables à 360° de forme trapézoïdale. Le diamètre de coupe est de 550 mm. Le groupe multiplicateur est reculé pour réduire l'angulation du cardan. Ce broyeur est équipé d'un 3<sup>ème</sup> point hydraulique.  
Attelage: fixe et déportable hydrauliquement.


### CARACTÉRISTIQUES



- Châssis en tôle anti usure de 10 mm.
- Rotor POLSER + de 550 mm de diamètre de coupe.
- Boîtier SERRAT.
- Transmission simple entraînement par courroies 4 SPCX.
- Marteaux escamotables.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangé de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- Rideau de protection à l'avant.
- Prise de force 1000 rpm.
- Lignes de contre couteaux en acier.
- Patins.
- Troisième point hydraulique.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurités visibles par le personnel.



Rotor Polser +

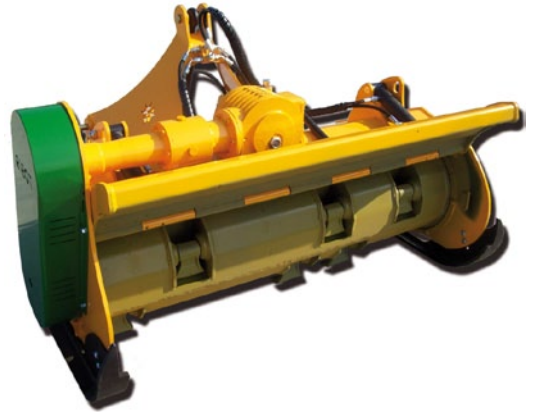







Marteaux escamotables







Porte arrière hydraulique (option)

Rabatteur (option)

Troisième point hydraulique

MODÈLE								
	mm	KW-HP			A	B	C	
T-1400	1400	60 - 82 96 - 130	12	900	1680	1222	1078	1000
T-1600	1600	65 - 88 96 - 130	12	1081	1818	1222	1078	1000
T-1800	1800	74 - 100 96 - 130	16	1197	2038	1222	1078	1000
T-2000	2000	81 - 110 96 - 130	16	1280	2238	1222	1130	1000
T-2300	2300	90 - 110 100 - 140	20	1461	2538	1222	1130	1000

MODÈLE								
	mm	KW-HP			A	B	C	
T-1400	1400	60 - 82 96 - 130	36	900	1680	1340	1010	1000
T-1600	1600	65 - 88 96 - 130	40	1081	1880	1340	1010	1000
T-1800	1800	74 - 100 96 - 130	45	1197	2080	1340	1010	1000
T-2000	2000	81 - 110 96 - 130	50	1280	2280	1340	1010	1000
T-2300	2300	90 - 110 100 - 140	54	1461	2580	1340	1010	1000

### OPTIONS

- Roue libre sur le cardan.
- Roue libre sur l'arbre de transmission.
- Rabatteur.
- Porte arrière hydraulique.
- Déport hydraulique.
- Démarreur mécanique.



Roue libre sur l'arbre de transmission




Démarreur mécanique



Déport hydraulique



Ctra. Nacional 240 km 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca) - Espagne  
Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059  
www.serrat.es - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournis pour information seulement et ne sont pas contraignantes.