



La Abatible Agrícola es una composición de dos máquinas estándar, superpuestas en el trabajo, unidas por un cuerpo central con sistema de auto plegado. La composición puede llegar a 6.30 m.

El diseño de su transmisión por el interior deja los laterales limpios de obstáculos para la aproximación a las coberturas, etc.

Su uso va dirigido al triturado de pastos y agricultura en general (maíz, sorgo, algodón) o la siega de hierba en pastizales, aeropuertos, etc.

La articulación central de la máquina, permite una perfecta adaptación al terreno, dado que en las grandes extensiones, se cultiva en desniveles inaccesibles para otras máquinas rígidas de estas dimensiones.







CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC en el interior.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillos traseros regulables en altura Ø 280 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Autoplegado hidráulico.
- ▶ Reversible.
- ▶ Rueda libre en la transmisión.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Auto plegado hidráulico
Reversible



MODELO	 mm	 KW-HP			N.º CORREA TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3800	3800	92 - 125 162 - 240	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	3936	155"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4000	4000	99 - 135 162 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000
T-4800	4800	110 - 150 162 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000
T-5400	5400	125 - 170 162 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000
T-6300	6300	147 - 200 162 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000
T-7200	7200	148 - 200 162 - 220	29 + 28	3575	2 x 4 XPC	7336	289"	2235	88"	1595	63"	1000

OPCIONES



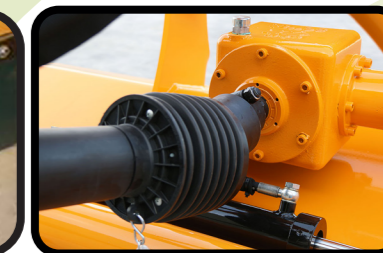
▶ Preparación para tractor reversible



▶ Cadenas delanteras



▶ Gomas delanteras



▶ Rueda libre en la transmisión

