



Cabezal adaptable a excavadoras de 25 - 50 TM.

Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre largueros, que refuerzan el chasis, dando la posibilidad de varias posiciones de uso.


Apta para desbroces forestales, cauces de ríos, canales, con matorrales de hasta 250 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 625 mm.
- ▶ Para excavadoras de 25-50 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 5 XPC.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de pistones.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Motor hidráulico de pistones

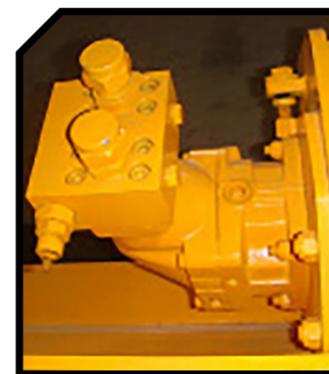

Martillos escamoteables giro 360°

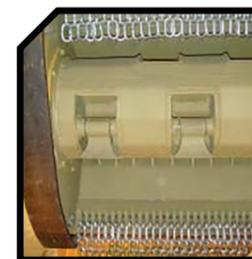

DRR



Carter de correas compacto



Diente Fijo



MODELO	mm	POTENCIA mín. req. / máx. aut.	mm	mm	mm	mm	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	mm	
T-2000	2000	200-220 l/min	450 bar	20	50	26	1820	5 XPC	2278	90"	1316	52"	912	36"	2000
T-2300	2300	200-220 l/min	450 bar	20	56	30	2250	5 XPC	2580	102"	1316	52"	912	36"	2000

OPCIONES

▶ Puerta hidráulica



▶ Engrase centralizado

▶ Puerta mecánica



▶ Enganche

▶ Ripper

