



Cabezal adaptable para instalar a los brazos de elevación de minicargadoras hasta 5 TM., accionado con circuito hidráulico auxiliar existente.


Apto para el desbroce de hierba, cañas y matorral hasta 3 cm.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular con cuchillas o pequeños martillos agrícolas forjados SERRAT o de hierba.
- ▶ Para miniexcavadoras de hasta 5 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



### Motor hidráulico de engranajes

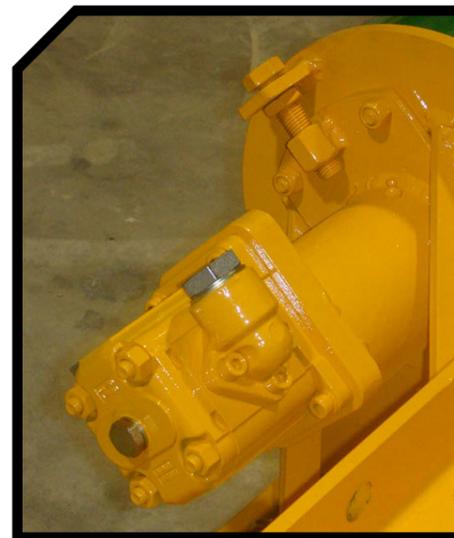

Rotor cuchillas ó martillos (1) Protección de cadenas antiproyección (2)



(1)  
(2)

MODELO	mm	POTENCIA mín. req.	máx. aut.			KG	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	70-80 l/min	250 bar	40	12	560	3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500

### Válvula de recirculación



### OPCIONES



▶ Puerta hidráulica

