



Trituradora polivalente para la eliminación de restos de poda, en cítricos, frutales, olivo y desbroce de materia en pie. Puerta trasera hidráulica con criba, rompedores intercambiables y rodillo de control al suelo. Permite trabajar en ambos sentidos, atacando grandes volúmenes, en la misma posición de enganche. Protege al tractor de pinchazos y averías al no tener que pisar la materia a triturar.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Puerta trasera hidráulica con criba.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 9 filas de contramartillos.
- ▶ Patines.
- ▶ Enganche desplazable.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Obturaciones antialambres en rotor




Puerta trasera con criba



MODELO



N.º
CORREA
TIPO



MODELO	mm	KW-HP			N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	960	3 XPC	1721	68"	1345	53"	1147	45"	540
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	991	3 XPC	1821	72"	1345	53"	1147	45"	540
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	1073	3 XPC	2021	80"	1345	53"	1147	45"	540
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1164	4 XPC	2221	87"	1345	53"	1147	45"	540
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1238	4 XPC	2521	99"	1345	53"	1147	45"	540
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1325	4 XPC	2721	107"	1346	53"	1148	45"	1000


OPCIONES



▶ Puerta trasera



▶ Ruedas traseras

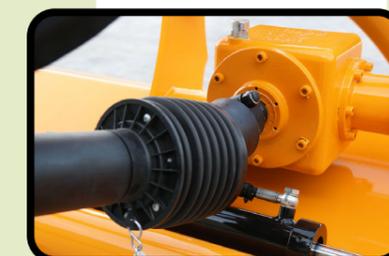

▶ Rueda libre en la transmisión



▶ Rueda libre en la manga



▶ Rodillo 11 mm Ø210

