



Se utiliza para triturar ramas de poda, restos de cultivo de verano, pastizales, parques y jardines. Es una trituradora de uso Universal y de altísima fiabilidad. Rotor POLSER de 550 mm. de diámetro para madera hasta 10-12 cm. de diámetro. Su configuración fija permite posicionar el grupo para alinear el trabajo al eje del tractor.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Rascador de rodillo trasero.
- ▶ 3 hileras de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Obturaciones antialambres en rotor



Púas traseras



| MODELO |  mm |  KW-HP |  |  | N.º CORREA TIPO |  | | | | | |  |
|--------|--|---|---|---|-----------------|---|------|------|------|------|------|---|
| | | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-1250 | 1250 | 44 - 60 96 - 130 | 12 | 618 | 3 XPC | 1446 | 57" | 1289 | 51" | 948 | 37" | 540 |
| T-1400 | 1400 | 48 - 65 96 - 130 | 12 | 650 | 3 XPC | 1596 | 63" | 1289 | 51" | 948 | 37" | 540 |
| T-1500 | 1500 | 51 - 70 96 - 130 | 12 | 680 | 3 XPC | 1695 | 67" | 1289 | 51" | 948 | 37" | 540 |
| T-1600 | 1600 | 55 - 75 96 - 130 | 12 | 705 | 3 XPC | 1796 | 71" | 1289 | 51" | 954 | 38" | 540 |
| T-1800 | 1800 | 59 - 80 96 - 130 | 16 | 770 | 3 XPC | 1997 | 79" | 1298 | 51" | 954 | 38" | 540 |
| T-2000 | 2000 | 63 - 85 96 - 130 | 16 | 888 | 4 XPC | 2206 | 87" | 1344 | 53" | 1056 | 42" | 540 |
| T-2300 | 2300 | 66 - 90 96 - 130 | 20 | 980 | 4 XPC | 2506 | 99" | 1344 | 53" | 1106 | 43" | 540 |
| T-2500 | 2500 | 70 - 95 96 - 130 | 20 | 1038 | 4 XPC | 2706 | 106" | 1344 | 53" | 1120 | 44" | 1000 |
| T-2800 | 2800 | 74 - 100 96 - 130 | 28 | 1188 | 4 XPC | 3005 | 118" | 1344 | 53" | 1164 | 46" | 1000 |

OPCIONES

▶ Preparación para viña



▶ Patines delanteros




▶ Rueda libre en la manga



▶ Cadenas



▶ Rodillo 11 mm Ø210

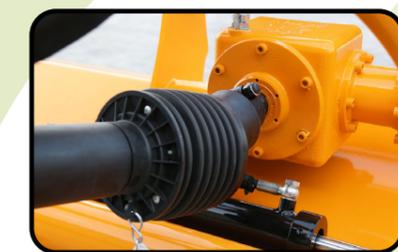

▶ Rueda libre en la transmisión

