


serrat

PRO REVERSIBLE

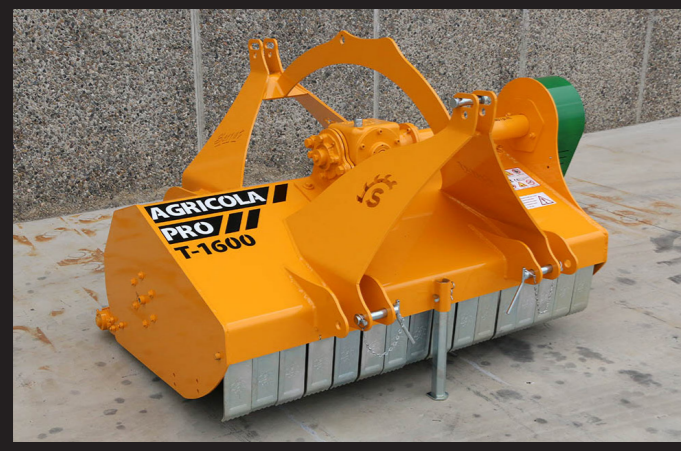

Se utiliza para triturar ramas de poda, restos de cultivo de verano, pastizales, parques y jardines.

Es una trituradora de uso Universal y de altísima fiabilidad. Rotor POLSER de 550 mm. de diámetro para madera hasta 10-12 cm. de diámetro.

Su configuración reversible permite proteger al tractor de pinchazos y averías al no tener que pisar el material a triturar. Para tractores reversibles o con tripuntal delantero.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Rascador de rodillo trasero.
- ▶ 3 hileras de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.









Obturaciones antialambres en rotor

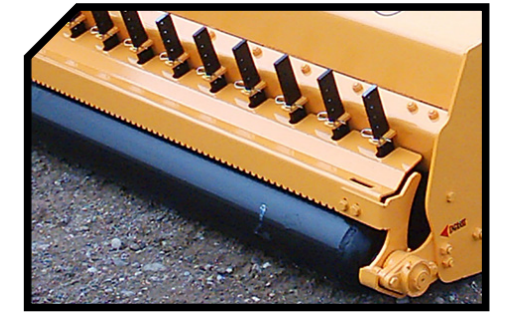

Púas traseras



| MODELO |  mm |  KW-HP |  |  KG | N.º CORREAS TIPO |  | | | | | |  |
|--------|--|---|---|--|------------------|---|------|------|------|------|------|---|
| | | | | | | A mm | A in | B mm | B in | C mm | C in | |
| T-1250 | 1250 | 44 - 60 96 - 130 | 12 | 680 | 3 XPC | 1446 | 57" | 1295 | 51" | 1221 | 48" | 540 |
| T-1400 | 1400 | 48 - 65 96 - 130 | 12 | 718 | 3 XPC | 1596 | 63" | 1295 | 51" | 1221 | 48" | 540 |
| T-1500 | 1500 | 51 - 70 96 - 130 | 12 | 746 | 3 XPC | 1696 | 67" | 1295 | 51" | 1221 | 48" | 540 |
| T-1600 | 1600 | 55 - 75 96 - 130 | 12 | 783 | 3 XPC | 1796 | 71" | 1295 | 51" | 1221 | 48" | 540 |
| T-1800 | 1800 | 59 - 80 96 - 130 | 16 | 844 | 3 XPC | 1997 | 79" | 1295 | 51" | 1221 | 48" | 540 |
| T-2000 | 2000 | 63 - 85 96 - 130 | 16 | 960 | 4 XPC | 2206 | 87" | 1330 | 52" | 1225 | 48" | 540 |
| T-2300 | 2300 | 66 - 90 96 - 130 | 20 | 1058 | 4 XPC | 2506 | 99" | 1330 | 52" | 1225 | 48" | 540 |

OPCIONES

▶ Preparación para viña



▶ Patines delanteros



▶ Rueda libre en la manga



▶ Rodillo 11 mm Ø210



▶ Cadenas



▶ Rueda libre en la transmisión

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.