



Trituradora de martillos, para la eliminación de restos de poda de hasta 8 cm y mantenimiento del manto vegetal. Ideal para la regeneración de praderas y pastizales.

Rotor POLSER de 450 mm de diámetro. Excelentes resultados en jardinería industrial y mantenimiento de arceles.


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450/500 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2300).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Obturaciones antialambres en rotor



MODELO	 mm	 KW-HP			N.º CORREA TIPO								
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
450 POLSER	T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540
	T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540
	T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540
	T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540
	T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2290	90"	1205	47"	1040	41"	540
	T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540
500 POLSER	T-2500	2500	70 - 95 88 - 120	20	1022	3 XPC	2690	106"	1290	51"	1320	52"	1000
	T-2800	2800	74 - 100 88 - 120	24	1105	3 XPC	2990	118"	1290	51"	1320	52"	1000

OPCIONES



▶ Cadenas delanteras



▶ Patines delanteros



▶ Ruedas delanteras




▶ Tapa correas baja



▶ Lateral curvo



▶ Rueda libre en la manga

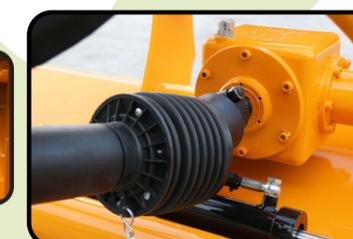

▶ Rueda libre en la transmisión



▶ E.T.T.

