Serrat

EVOLUTION DESPLAZABLE CON PORTÓN

450 POLSER · GIROSTOP · SEKURLAST

Trituradora de martillos, para la eliminación de restos de poda de hasta 8 cm y mantenimiento del manto vegetal. Ideal para la regeneración de praderas y pastizales.

Rotor POLSER de 450 mm de diámetro. Excelentes resultados en jardinería industrial y mantenimiento de arcenes.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP para elemento de corte.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Obturaciones antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Limpiador de rodillo trasero.
- Contramartillos en acero.
- Puerta trasera hidráulica con criba.
- Patines.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Obturaciones antialambres en rotor

MODELO	mm	KW-HP		KG	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62”	1205	47”	950	37”	540
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70”	1205	47”	1040	41”	540
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78”	1205	47”	1040	41”	540
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86”	1205	47”	1040	41”	540
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	20	802	3 XPC	2490	98”	1205	47”	1040	41”	540
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2690	106”	1205	47”	1040	41”	540

OPCIONES

▶ Rueda libre en la manga

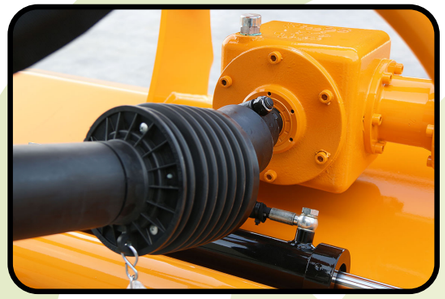

▶ Rueda libre en la transmisión

Serrat
Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.