



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 120-150 mm, para tractores con Vario entre 80 - 120 CV. Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Rodillo trasero en el portón.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Portón trasero hidráulico
Tapa de correas compacta

Sistema FIXE TOP

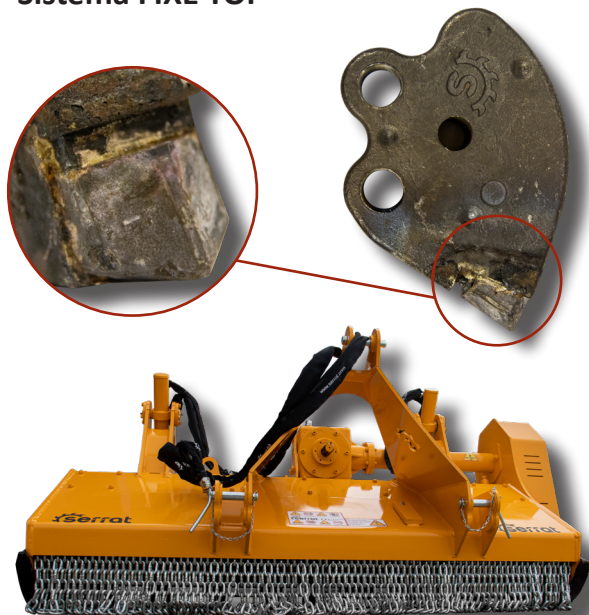

*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor sea equipado con Creeper o Vario.

MODELO	Icono		N.º CORREA TIPO	Diagrama						Icono		
	mm	KW-CV		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	30	870	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	36	1015	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	42	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	48	1300	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	50	1450	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540

OPCIONES

► Engrase centralizado



Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)– España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com – comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.