



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 180 mm, para tractores entre 100 - 150 CV.  
Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.


## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 150 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 5 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Rodillo trasero en el portón.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




Portón trasero hidráulico  
Tapa de correas compacta

Sistema FIXE TOP

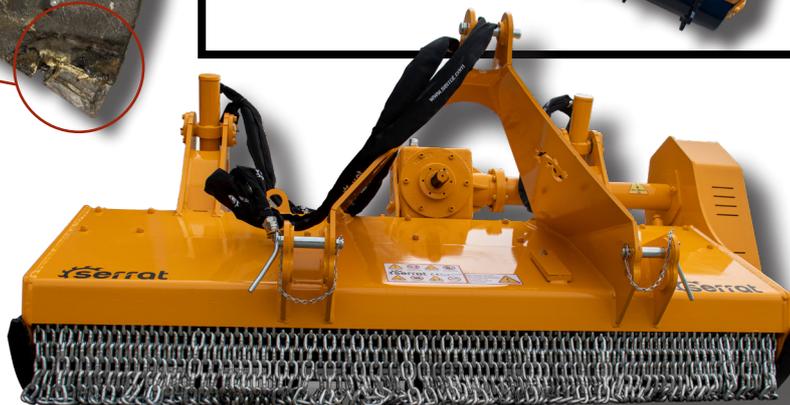

\*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor sea equipado con Creeper o Vario.

MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREA TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	40	1260	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	45	1353	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	540
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	50	1425	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	540


## OPCIONES

► Engrase centralizado



# serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com – comercial@serrat.es

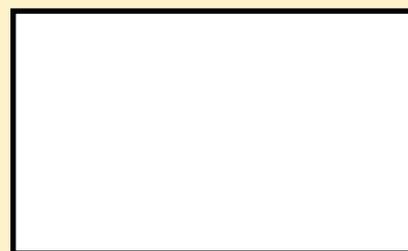

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.