



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 500 mm, para tractores entre 300 - 600 CV.

Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Grupo SERRAT para 600 CV con Synkrodos-600.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Yunque desmontable.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Portón trasero hidráulico  
Tapa de correas compacta


Sistema FIXE TOP



Engrase centralizado




"En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor sea equipado con Creeper o Vario."

MODELO					N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2500	2500	223 -300 447 -600	58	5000	2 Sincrónicas	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000

# Serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca) – España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com – comercial@serrat.es

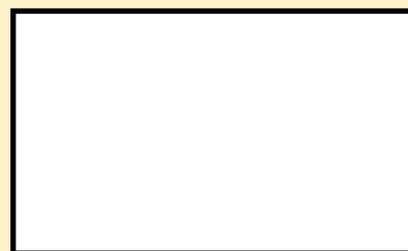

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.