



Trituradora diseñada para tractores desde 30 CV a 80 CV de potencia para la agricultura de mantenimiento del manto vegetal y ramas de hasta 50 mm de diámetro.


Preparación especial para trabajos en el frontal.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPB.
- ▶ Martillo forjado SERRAT de hierba.
- ▶ 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillo.
- ▶ Portón delantero hidráulico.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



### Goma trasera de protección sobre rodillo

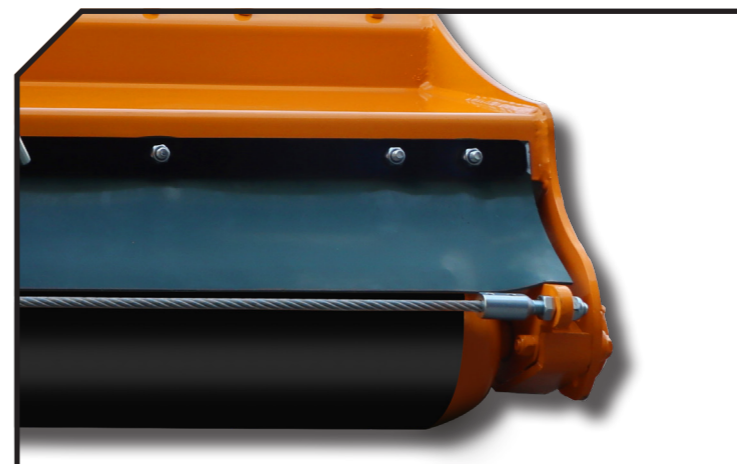

MODELO	mm	KW-CV	Icono	N.º CORREA TIPO	Dimensiones (ver diagrama)							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1300	1300	22 - 30 60 - 80	9	370	4XPB	1495	59"	1155	45"	840	33"	540
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4XPB	2195	79"	1155	45"	840	33"	540

### OPCIONES



- ▶ Kit para robot
- ▶ Desplazable hidráulico
- ▶ Enganche

