



Desbrozadora de cadenas para trabajos forestales, mantenimientos agrícolas y jardinería, para tractores de 50 - 80 CV. Torreta solidaria al chasis. Refuerzos superiores. Plato SERRAT con sistema de anclaje de cadenas con bulones y diferentes bridas para cambiar el diámetro de la cadena.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis cerrado en chapa antidesgaste 5 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Rotor SERRAT con 2 cadenas de eslabones de Ø 13 mm.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Patines regulables en altura.
- ▶ Transmisión directa.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Rotor Serrat con cadenas intercambiables





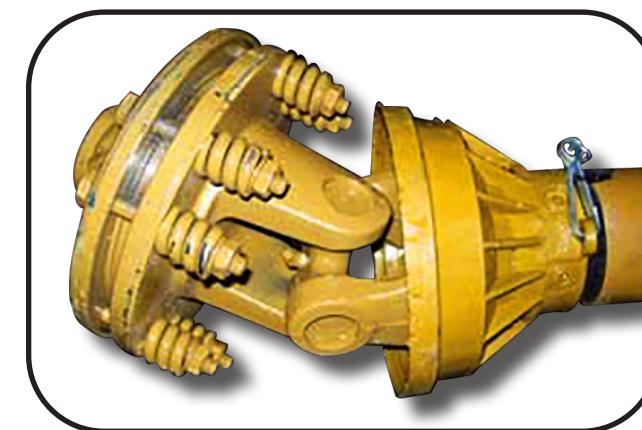


OPCIONES



▶ Embrague en la transmisión



MODELO

												
	mm	KW-CV	Ø	Ud.	KG	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	37 - 50 60 - 80	13	2	360	1678	66"	1910	75"	880	35"	540
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	13	2	437	1978	78"	2271	90"	880	35"	540
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	13	2	472	2178	86"	2423	95"	880	35"	540

