



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 180 mm, para tractores con Creeper o Vario entre 100 - 130 CV. Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.


### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 130 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 5 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Cortinas de cadenas antiproyección.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Rodillo trasero en el portón.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




1. Portón trasero hidráulico
2. Tapa de correas compacta
3. Rodillo trasero en el portón

### Sistema FIXE TOP

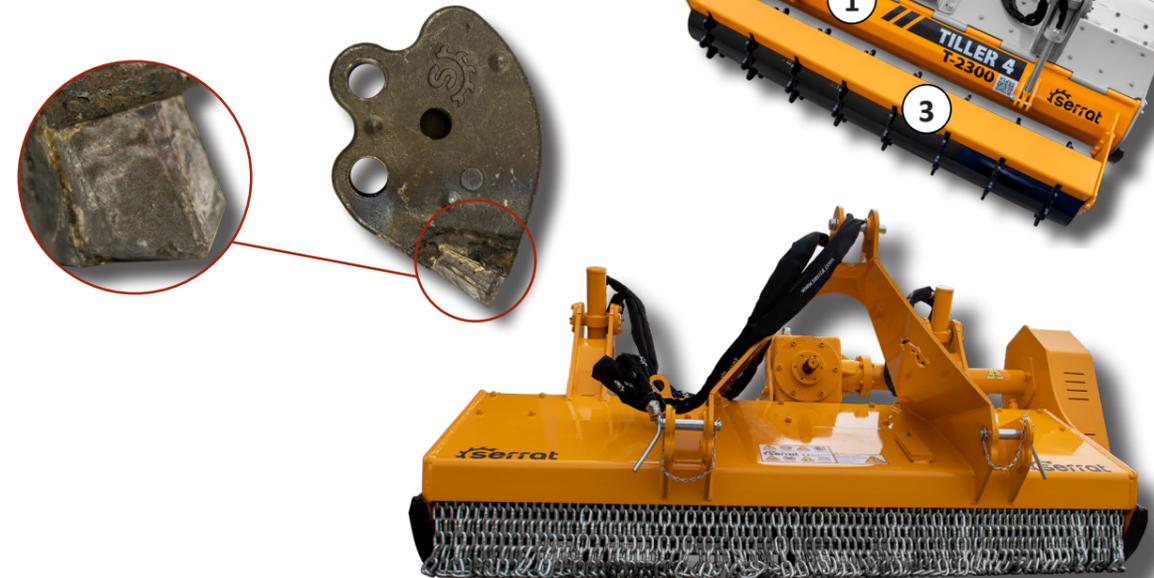

\*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor esté equipado con Creeper o Vario.

| MODELO |  |  |  |  | N.º CORREA TIPO |  |      |      |      |      |  |      |
|--------|---|---|---|---|-----------------|---|------|------|------|------|---|------|
|        | mm  | KW-CV   |   | KG  |                 | A mm  | A in | B mm | B in | C mm | C in  |      |
| T-1600 | 1600  | 74 - 100<br>97 - 130  | 34  | 1500  | 5 XPC           | 1880  | 74"  | 1340 | 53"  | 1010 | 40"   | 1000 |
| T-1800 | 1800  | 74 - 100<br>97 - 130  | 38  | 1580  | 5 XPC           | 2080  | 82"  | 1340 | 53"  | 1010 | 40"   | 1000 |
| T-2000 | 2000  | 74 - 100<br>97 - 130  | 44  | 1710  | 5 XPC           | 2280  | 90"  | 1340 | 53"  | 1010 | 40"   | 1000 |

### OPCIONES

- ▶ Engrase centralizado

