

serrat



SYNKRODOS 600



GREASING SYSTEM



FIXE TOP



SEKURLAST


TILLER 7



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 500 mm, para tractores con Creeper o Vario entre 300 - 400 CV. Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Grupo SERRAT para 400 CV con Synkrodos-600.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas síncronas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Portón delantero hidráulico antiproyecciones.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Yunque desmontable.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

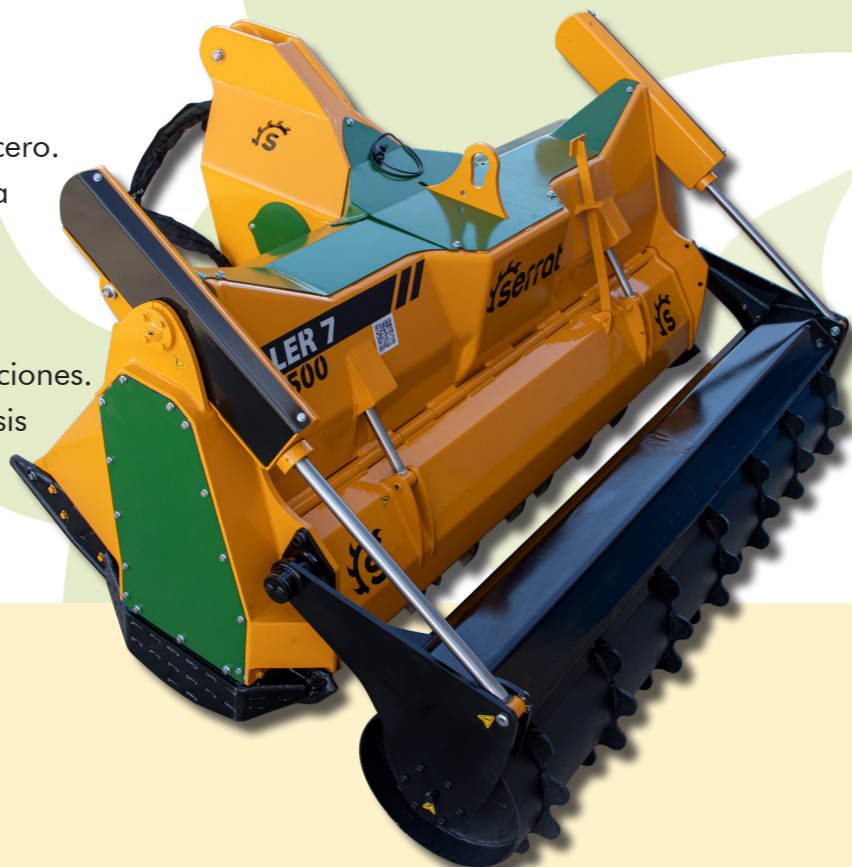


1. Portón trasero hidráulico
2. Tapa de correas compacta
3. Rodillo trasero hidráulico

Sistema FIXE TOP

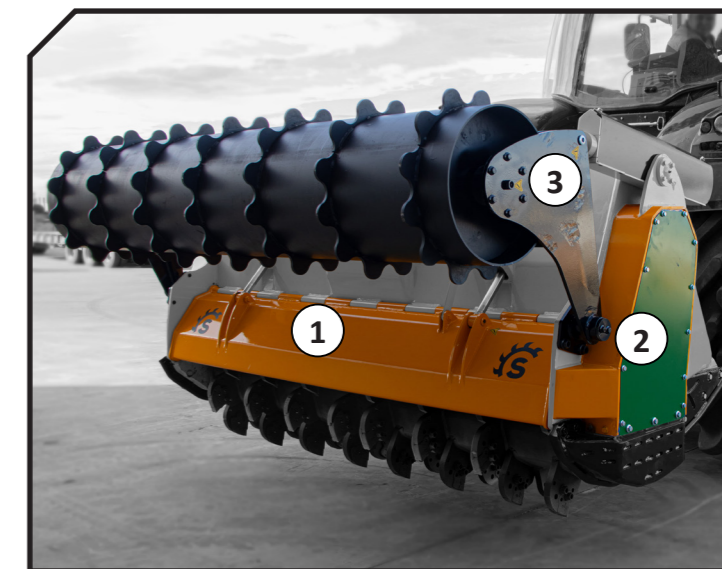

Engrase centralizado

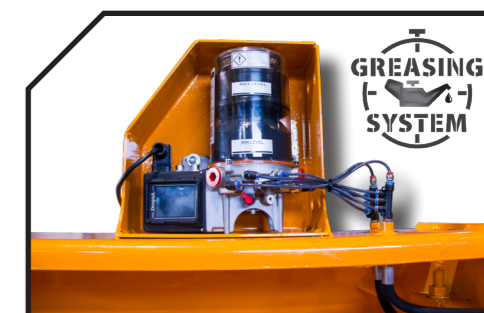


*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor esté equipado con Creeper o Vario.

MODELO	 mm	 KW-CV	 KG	N.º CORREA TIPO									
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
T-2500	2500	224 - 300 298 - 400	56	5000	2	Síncronas	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000
T-3000	3000	224 - 300 298 - 400	68	5200	2	Síncronas	3390	134"	2400	94"	1610	63"	1000

serrat

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

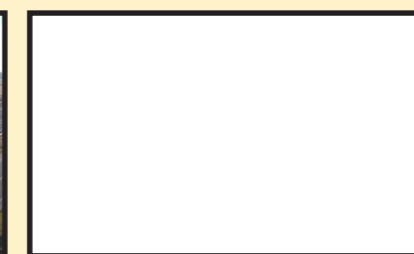

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.