




Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 600 mm, para tractores con Creeper o Vario entre 400 y 500 CV. Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 500 CV transmisión de engranajes.
- ▶ Cambio de velocidad con engranajes (Opcional).
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Portón delantero hidráulico antiproyecciones.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Yunque desmontable.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



1. Portón trasero hidráulico
2. Rodillo trasero hidráulico

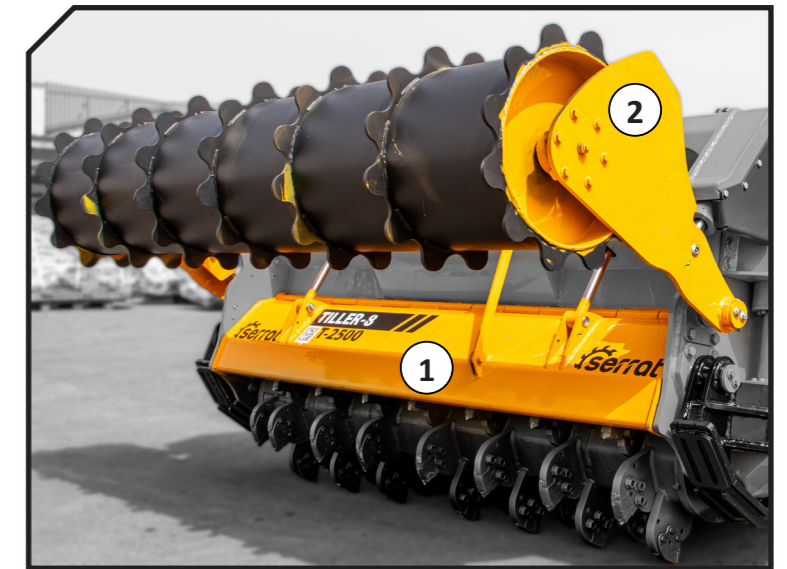

#### Sistema FIXE TOP




\*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor esté equipado con Creeper o Vario.

MODELO	mm		KW-CV	KG	Sist. Engranajes	Dimensiones (mm/in)						
	A	B				A	B	C	C			
T-2500	2500	2400	298 - 400 372 - 500	56	2	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000
T-3000	3000	2400	298 - 400 372 - 500	68	2	3390	134"	2400	94"	1610	63"	1000



Carretera nacional 240 km. 149,3  
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
Tfno. (+34) 974 417 830  
www.serrat.com - comercial@serrat.es



Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.