



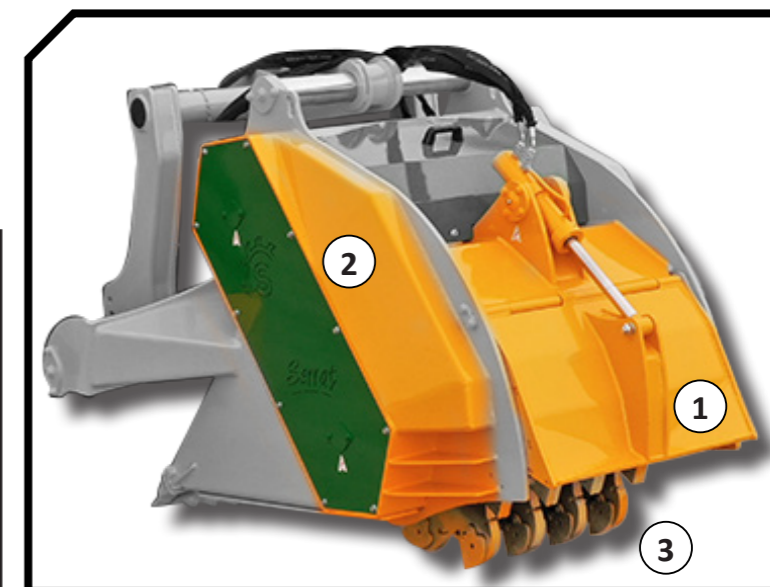
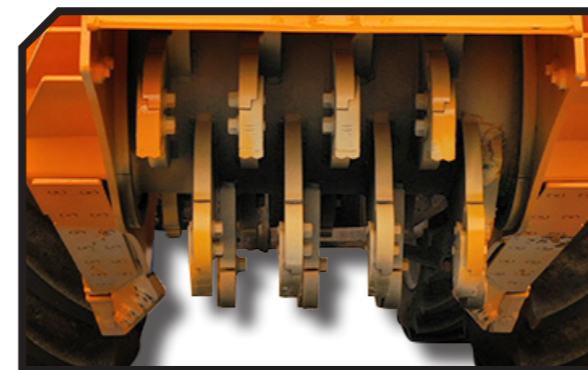
Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 400-500 mm, para tractores entre 200 - 350 CV. Transforma los tocones de antiguas plantaciones, dejando un terreno mullido para la próxima plantación.

### CARACTERÍSTICAS







- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Grupo SERRAT 350 CV.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas síncronas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Mangones recambiables.
- ▶ Rotor macizo y acoplamiento de diente plano.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Portón hidráulico de acceso al rotor.
- ▶ Refuerzos internos en chasis antidesgaste en placas Hardox de 8 mm soldadas.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



1. Portón hidráulico de acceso al rotor
2. Tapa de correas compacta



3. Amarre de dientes planos

| MODELO |  |  |  |  | N.º CORREA TIPO |  |      |      |      |      |      |  |
|--------|---|---|---|---|-----------------|---|------|------|------|------|------|---|
|        | mm  | KW-CV   |   |   |                 | A mm  | A in | B mm | B in | C mm | C in |   |
| T-1100 | 1100  | 149 - 200<br>257 - 350  | 48  | 3600  | 2<br>Síncronas  | 1100  | 43"  | 1954 | 77"  | 1500 | 59"  | 1000  |

### OPCIONES

- ▶ Engrase centralizado

