CABEZAL F5

FIXE TOP | 625+ POLSER

Cabezal adaptable a excavadoras de 25 - 50 TM.

Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre largueros, que refuerzan el chasis, dando la posibilidad de varias posiciones de uso.

Apta para desbroces forestales, cauces de ríos, canales, con matorrales de hasta 250 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de Ø 625 mm.
- Para excavadoras de 25-50 TM.
- Transmisión lateral por correas 5 XPC.
- Doble protección de cadenas antiproyección.
- Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Motor hidráulico de pistones.
- Válvula de recirculación incorporada en motor.
- Patines.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Tapa de correas compacta

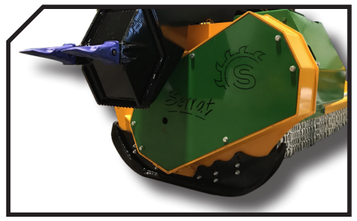

Cuchillas DRR



Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360°

Motor hidráulico de pistones



Diente fijo con punta de tungsteno

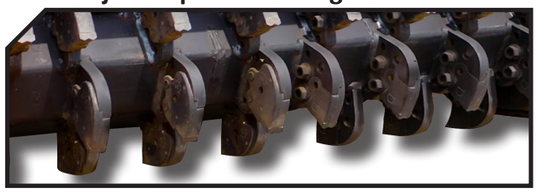

Sistema FIXE TOP



MODELO	mm	POTENCIA mín. req.	POTENCIA máx. aut.				KG	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.
T-2000	2000	200-220 l/min	350 bar	20	50	26	1820	5 XPC	2278	90″	1316	52″	912	36″	1800
T-2300	2300	200-220 l/min	350 bar	20	56	30	2250	5 XPC	2580	102″	1316	52″	912	36″	1800

OPCIONES

- Portón hidráulico
- Portón mecánico

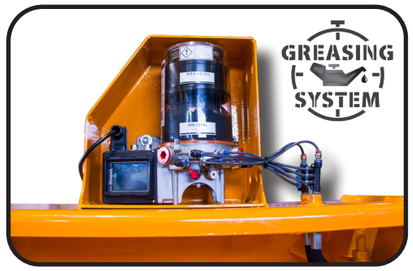

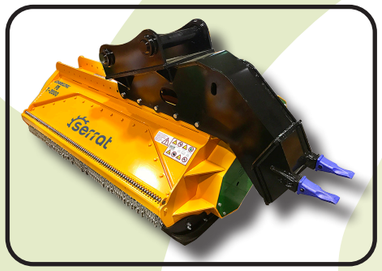

- Engrase centralizado
- Enganche
- Ripper

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830
www.serrat.com - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.