



Cabezal adaptable para instalar a los brazos de elevación de minicargadoras hasta 5 TM, accionado con circuito hidráulico auxiliar existente.


Apto para el desbroce de hierba, cañas y matorral hasta 60 mm.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 420 mm.
- ▶ Para mini excavadoras de hasta 5 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Motor hidráulico de engranajes

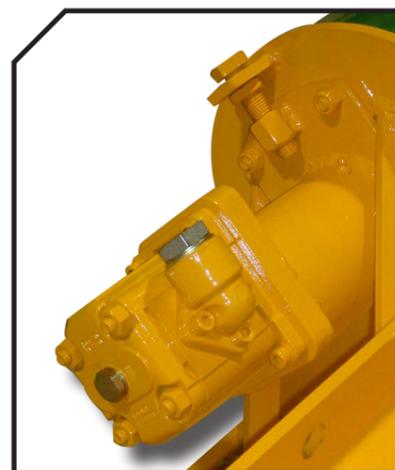

- (1) Rotor con cuchillas ó martillos
- (2) Protección de cadenas antiproyección



- (1)
- (2)

MODELO	mm	POTENCIA mín. req.	máx. aut.	40	12	560	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar	40	12	560	3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500
T-1600	1600	70-80 l/min	180 bar	48	16	600	3 XPB	1810	71"	940	37"	726	29"	2500
T-1800	1800	70-80 l/min	180 bar	48	16	638	3 XPB	2010	79"	940	37"	726	29"	2500

OPCIONES



- ▶ Portón hidráulico

- ▶ Motor hidráulico de pistones
- ▶ Enganche



- ▶ Diente fijo con punta de tungsteno

