




Trituradora para acoplar a minicargadoras de entre 3 y 9 TM de ruedas o cadenas, utilizándose en trabajos de desbroce y mantenimientos forestales, jardinería industrial, etc., combinando la maniobrabilidad de una cargadora rígida y las prestaciones de una trituradora.

Apta para madera hasta 80 - 100 mm con martillos y 200 - 250 mm con diente fijo. Equipa rotor POLSER + de 470 mm de diámetro con martillos escamoteables, pudiéndose acoplar rotor de picas de tungsteno, lo que permite trabajar con tocones, raíces y ramas de grandes dimensiones.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Para mini excavadoras de 3 a 9 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 CX.
- ▶ Protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de pistones.
- ▶ Patines.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

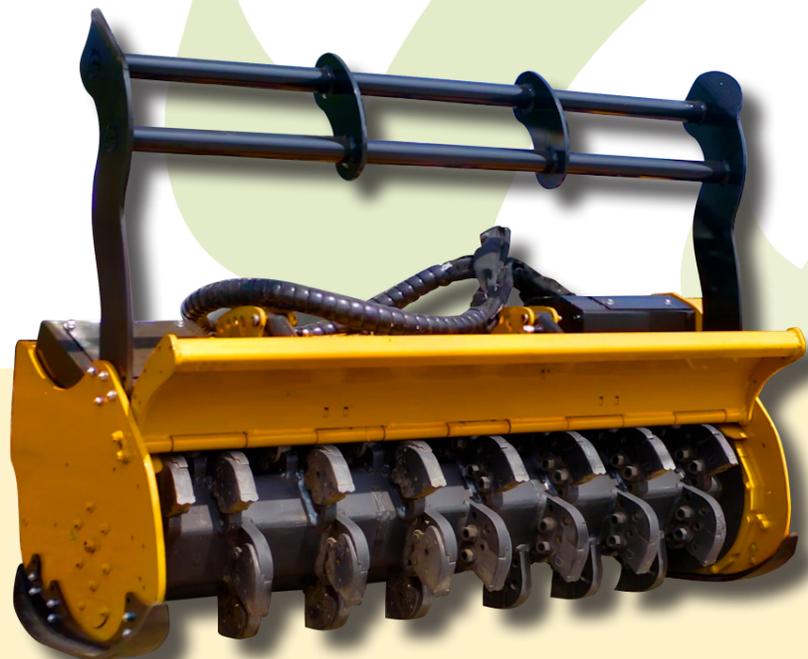


Portón hidráulico



Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360°



Válvula de recirculación incorporada en motor

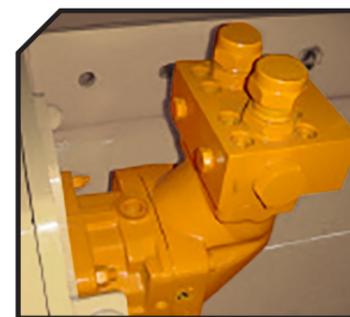

Cuchillas DRR



Diente fijo con punta de tungsteno



Sistema FIXE TOP



MODELO	mm	POTENCIA		N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.
		mín. req.	máx. aut.								
T-1400	1400	90-100 l/min	350 bar	3 CX	1635	64"	995	39"	812	32"	2200
T-1600	1600	90-100 l/min	350 bar	3 CX	1835	72"	995	39"	812	32"	2200
T-1800	1800	90-100 l/min	350 bar	3 CX	2035	80"	995	39"	812	32"	2200
T-2000	2000	90-100 l/min	350 bar	3 CX	2235	88"	995	39"	812	32"	2200

### OPCIONES



▶ Abatidor

▶ Enganche



▶ Engrase centralizado

