



Trituradora apta para el corte y recogida de hierba y ramas hasta 40 mm de diámetro.

Limpieza de jardines, piscinas, instalaciones deportivas al aire libre, etc.

Gran capacidad de absorción para la recogida de hojas y todo tipo de basuras (latas, papeles, botellas de plástico, bolsas, etc.).

Equipada con rotor de martillos pendulares y tolva con descarga hidráulica en el suelo.

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Transmisión lateral por correas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Depósito para almacenar restos.
- ▶ Descarga hidráulica.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Patines cortos.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Tolva




Rodillo trasero regulable en altura

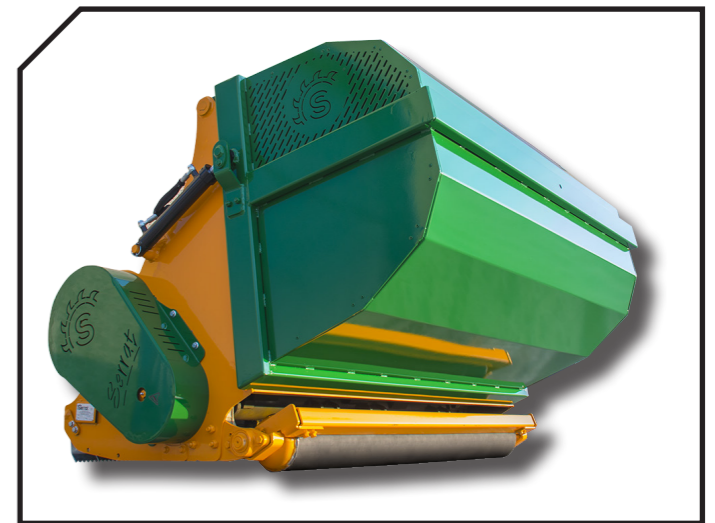

MODELO	mm	KW-CV	CAPACIDAD TOLVA	KG	N.º CORREA TIPO	DIMENSIONES (mm/in)							
						A	A	B	B	C	C		
						mm	in	mm	in	mm	in		
T-1400	1400	29 - 40 59 - 80	12	0,79 m ³	620	3 XPC	1650	65"	1650	65"	1180	46"	540
T-1600	1600	37 - 50 59 - 80	12	0,91 m ³	665	3 XPC	1850	73"	1650	65"	1180	46"	540
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	1,00 m ³	720	3 XPC	2050	81"	1650	65"	1180	46"	540
T-2000	2000	48 - 65 59 - 80	16	1,14 m ³	770	3 XPC	2250	89"	1650	65"	1180	46"	540

OPCIONES

- ▶ Rueda libre

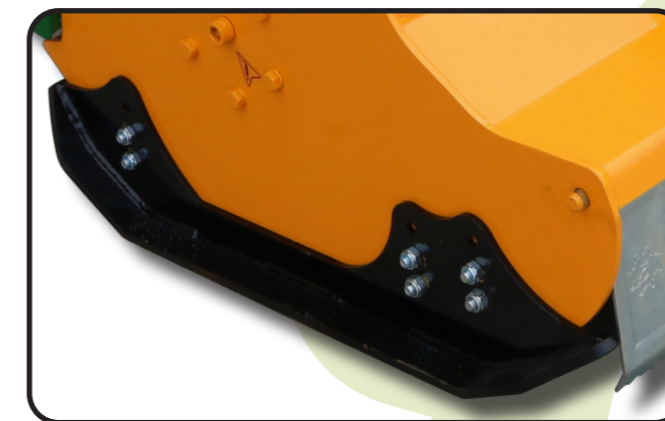

▶ Patines largos

