




Trituradora con doble alimentador hidráulico ideal para restos de olivo, cítricos y frutos secos de hasta 100 mm de diámetro, con el rotor SPLINTER de SERRAT para tractores de entre 90 y 160 CV.


Enganche posterior para que no tenga que pasar el tractor por encima del material a triturar.

### CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para potencia entre 90 y 160 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm (160 CV).
- ▶ Doble rodamiento en rodillo.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 3 líneas de contracuchillas atornilladas.
- ▶ Ruedas traseras fijas de control al suelo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

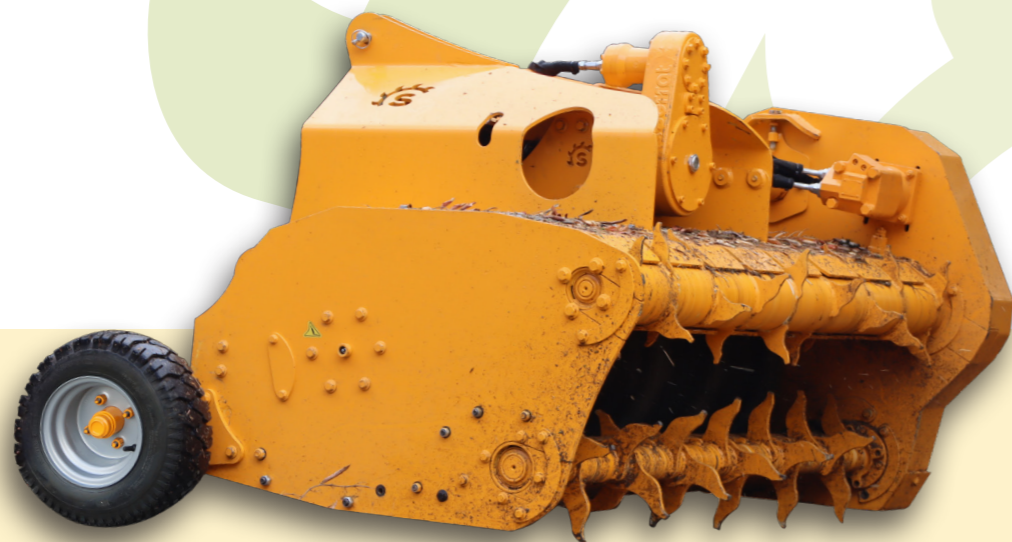


3 líneas de contramartillos por el exterior

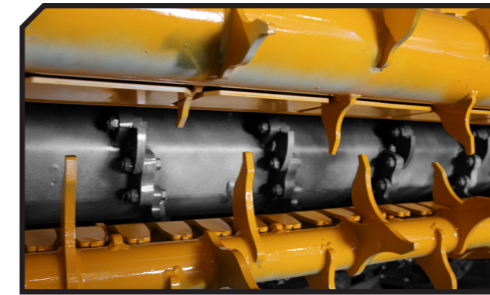



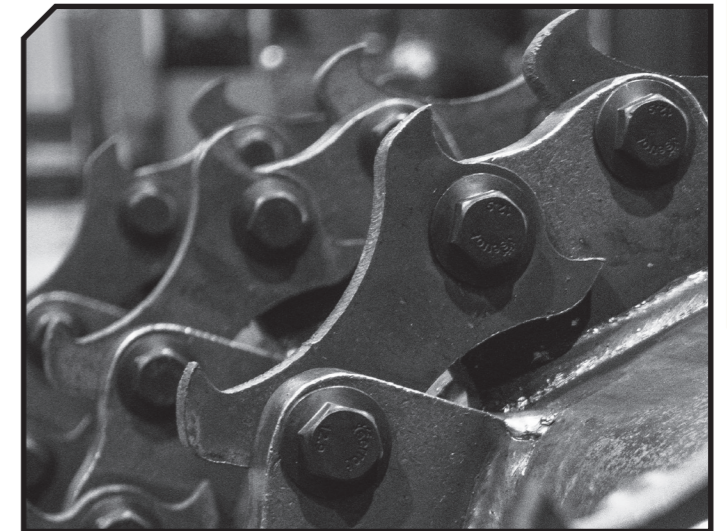



Rotor tecnología SPLINTER



Ruedas fijas S/C



MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREA TIPO				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1800	1800	67 - 90 119 - 160	42	1570	4 XPC	2240-88"	1560-61"	1290-51"	1000
T-2000	2000	74 - 100 119 - 160	48	1800	4 XPC	2440-96"	1560-61"	1290-51"	1000
T-2300	2300	82 - 110 119 - 160	54	2000	4 XPC	2740-108"	1560-61"	1290-51"	1000

### OPCIONES

▶ Rueda libre



▶ Hidrahelpe

▶ Púas de rastrillo



▶ Rodillo trasero

