


TILLER 3



Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 150 mm, para tractores con Creeper o Vario entre 60 - 80 CV. Transforma terreno forestal, con tocones y rocas, en terreno para cultivo evitando accidentes en posteriores procesos.


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 80 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Cortinas de cadenas antiproyección.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Rodillo trasero en el portón.
- ▶ Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 150 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

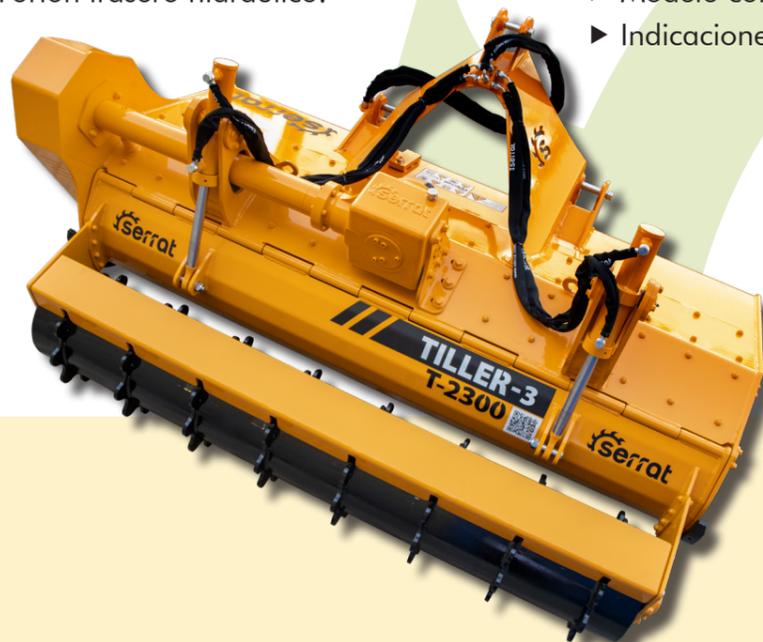

1. Portón trasero hidráulico
2. Tapa de correas compacta

Sistema FIXE TOP

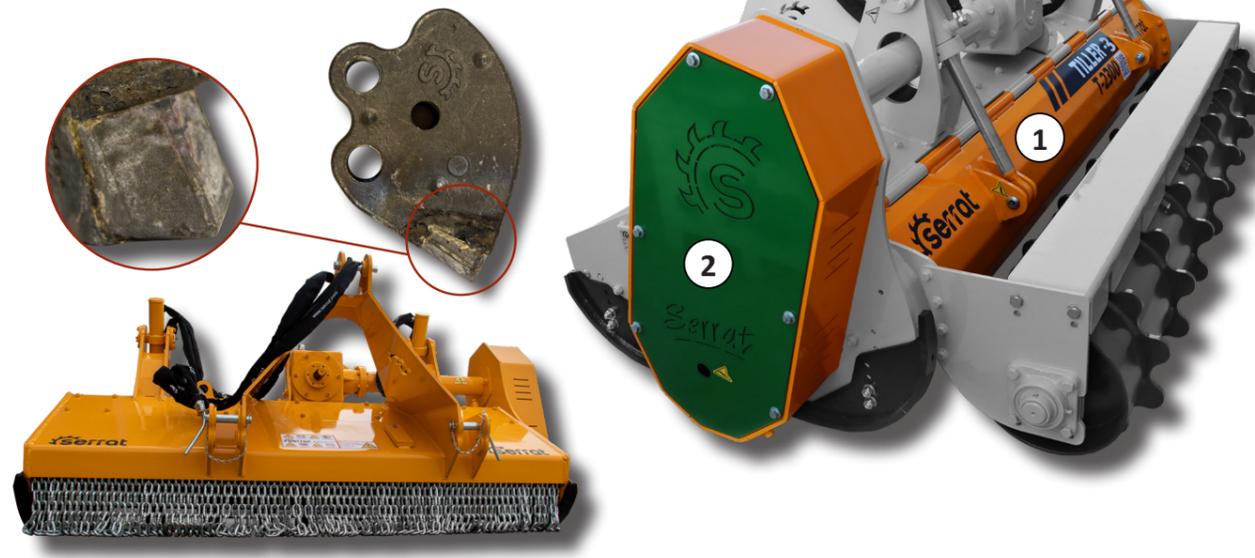

MODELO	 mm	 KW-CV		 KG	N.º CORREA TIPO				
						A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-1200	1200	45 - 60 59 - 80	26	935	4 XPC	1420-56"	1415-60"	950-66"	540
T-1400	1400	45 - 60 59 - 80	32	1070	4 XPC	1620-64"	1415-60"	950-66"	540
T-1600	1600	45 - 60 59 - 80	34	1160	4 XPC	1820-72"	1415-60"	950-66"	540

*En el trabajo de suelo es recomendable que el tractor esté equipado con Creeper o Vario.

