



Cabezal adaptable para instalar a los brazos de elevación de minicargadoras hasta 5 TM, accionado con circuito hidráulico auxiliar existente.

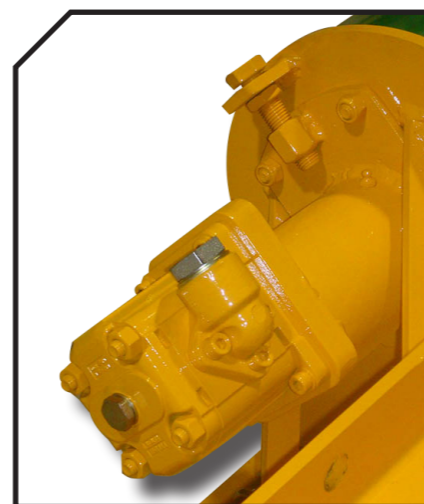
Apto para el desbroce de hierba, cañas y matorral hasta 60 mm.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 420 mm.
- ▶ Para mini excavadoras de hasta 5 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.















Motor hidráulico de engranajes



- (1) Rotor con cuchillas ó martillos
- (2) Protección de cadenas antiproyección



- (1)
- (2)


MODELO	 mm	 POTENCIA	 mín. req.	 máx. aut.	 12	 40	 KG	 N.º CORREA TIPO	 A	 B	 C	 RPM Rotor máx.
	mm	l/min	bar						mm-in	mm-in	mm-in	
T-1400	1400	70-80	180		12	40	560	3 XPB	1610-63"	940-37"	726-29"	2500
T-1600	1600	70-80	180		16	48	600	3 XPB	1810-71"	940-37"	726-29"	2500
T-1800	1800	70-80	180		16	48	638	3 XPB	2010-79"	940-37"	726-29"	2500

OPCIONES



- ▶ Portón hidráulico

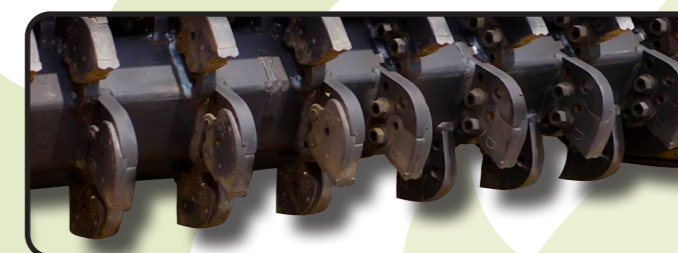- ▶ Motor hidráulico de pistones
- ▶ Enganche
- ▶ Electroválvula



- ▶ Diente fijo con punta de tungsteno

