





Máquina de preparación de suelo hasta una profundidad de 400-500 mm, para tractores entre 200 - 350 CV. Transforma los tocones de antiguas plantaciones, dejando un terreno mullido para la próxima plantación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Grupo SERRAT 350 CV.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Mangones recambiables.
- ▶ Rotor macizo y acoplamiento de diente plano.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Portón hidráulico de acceso al rotor.
- ▶ Refuerzos internos en chasis antidesgaste en placas Hardox de 8 mm soldadas.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



1. Portón hidráulico de acceso al rotor
2. Tapas de correas compactas
3. Amarre de dientes planos

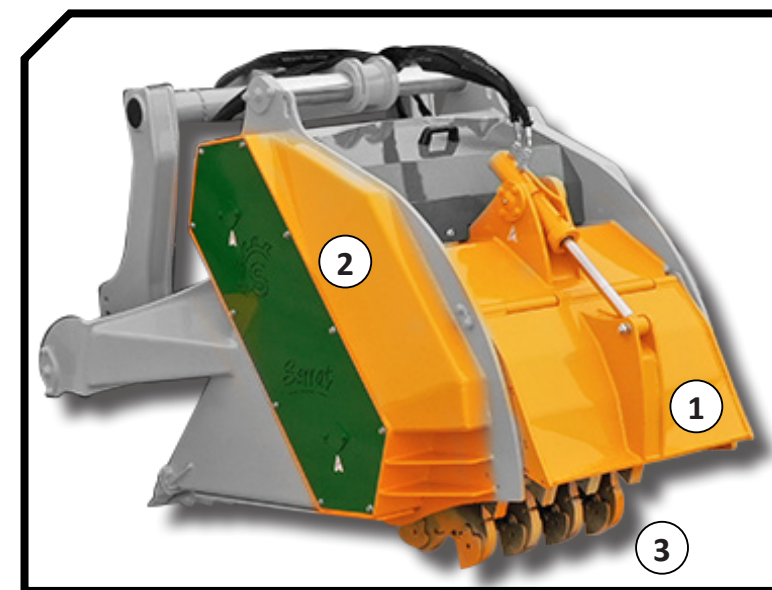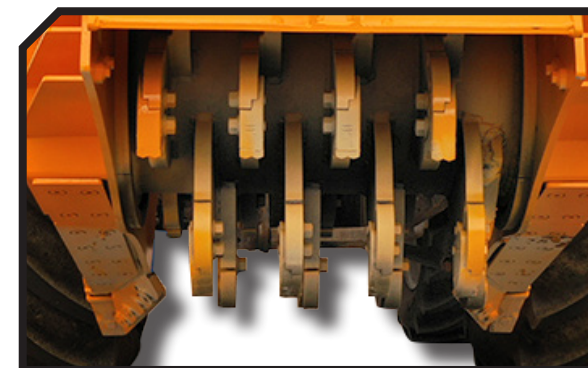

MODELO

MODELO	 mm	 KW-CV	 KG	N.º CORREA TIPO							
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1100	1100	149 - 200 257 - 350	48 3600	2 Sincrónicas	1100	43"	1954	77"	1500	59"	1000

OPCIONES

- ▶ Engrase centralizado

