




Máquina trituradora recuperadora de madera para acoplar a tractores de más de 300 CV hasta 500 CV. Sistema de arranque HIDRAHELP.

Trituradora con doble alimentador reversible accionado hidráulicamente (sistema BRALAKC), rotor con sistema SPLINTER, turbina de lanzamiento y tobera de orientación hidráulica que permite descargar directo al camión.

Permite trabajar con madera hasta 200 - 250 mm. Granulometría apta para que la madera triturada se utilice directamente en calderas de biomasa.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche al tractor categoría IV.
- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Rotor con sistema SPLINTER de Ø 625 mm.
- ▶ Cadena de alimentador triple.
- ▶ Turbina de lanzamiento.
- ▶ Sistema de arranque HIDRAHELP.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Transmisión cardán con protección.
- ▶ Tobera de lanzamiento con orientación hidráulica. Descarga a 4 m.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

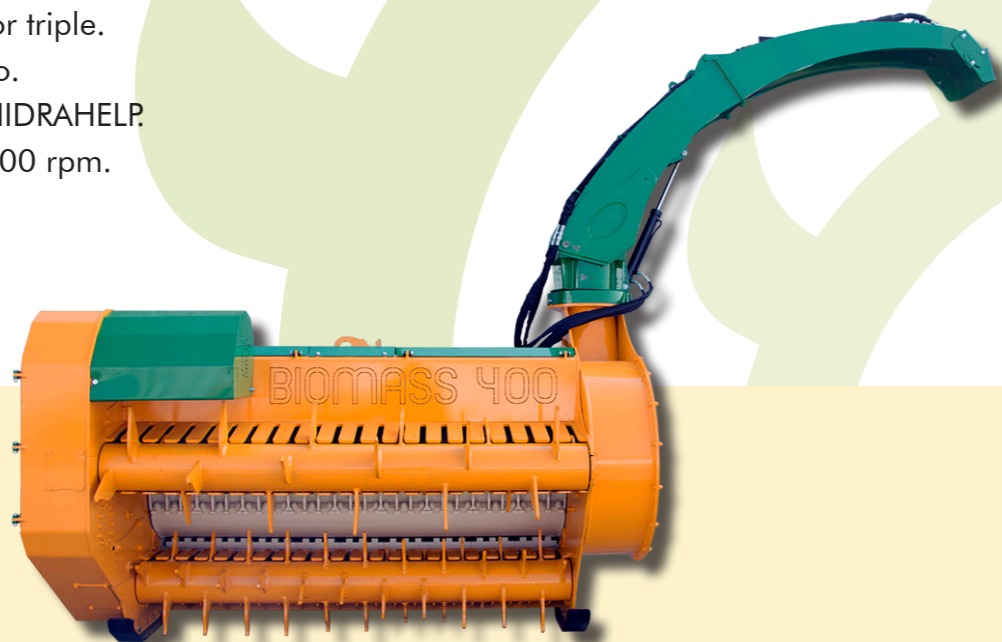

Sistema BRALAKC




Correa sincrónica y cadena de alimentación triple



Hidrahelp



Turbina de lanzamiento

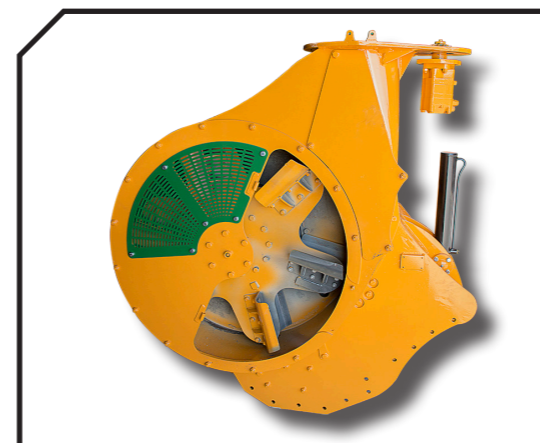

Rotor tecnología SPLINTER



MODELO	Tractor		SPLINTER	KG	N.º CORREA TIPO	Rotor			Patines
	mm	KW-CV				A mm-in	B mm-in	C mm-in	
T-2250	2250	220 - 300 368 - 500	9 x 4	5795	Sincrónicas	3130-123"	2160-85"	2545-100"	1000

